

Heizkörper

Für Räume mit wenig Platz.
Mit Entlüftungsrippe,
Anschluss Ø22mm,
Breite 220 mm, Höhe 700 mm,
150W, 1,7 kg

Weiß 48232 1 201,90
Silber 48233 1 201,90



Handtuchrockner

Aus verchromtem Stahlrohr,
Montage direkt im
Zentralheizungssystem, inkl.
Entlüftungsrippe, Anschluss
Ø22 mm. Höhe 700 mm,
Breite 440 mm, Gewicht
1,1 kg

48230 1 96,90

Halter für Handtuchrockner
verchromt, Stück

48231 1 13,30



Handtuchrockner mit Thermostat

Aus pulverbeschichtetem Stahl mit Thermostat
zur Regulierung der Temperatur. Montagetiefe ein-
stellbar zwischen Wand und
Handtuchrockner (48-70
mm). Einstellbare Wand-
Halterung.
Breite 300 mm,
Höhe 825 mm,
Gewicht 5,1 kg,
Leistung 200 W

48284 1 307,90



Gummi Doppel-T, Länge
150 mm

48285 1 25,80

Alu-Konvektor

Höhe incl. Halter 60 mm, Tiefe 65 mm, Leistung
400W/m, Gewicht 0,6,kg/m, Rohr Ø 22 mm

Länge 400 mm 48234 42 18,90
Länge 700 mm 48235 42 25,90
Länge 1000 mm 48236 42 30,40
Länge 1300 mm 48237 42 36,90
Länge 1600 mm 48238 42 42,70
Länge 1900 mm 48239 42 52,99



Einbaukonvektor

Konvektor aus Aluminium für den Einbau in
Stauräumen. H 205 mm, T 65mm,
Höhe incl. Halter 60 mm, Gewicht 1,0kg/m,
Rohr Ø 22 mm

Länge 305 mm 48240 1 59,90
Länge 555 mm 48241 1 66,90
Länge 805 mm 48242 1 109,90



Gummi-Montageteile für Rohr 22 mm

Gummischlauch, pro m
48246 1 17,90

Gummiverbindung mit
Entlüftungsrippe, Länge
100 mm, Breite 50 mm
E9726 1 21,90

Gummiverbindung gerade, L 700 mm
E3311 1 4,-

Gummiwinkel 90°, 62 x 62 mm
48248 1 6,60

Schlauchschelle für Gummiverbindungen, Metall
48251 1 0,70



Temperaturfühler

Außenthermostatfühler
zum Anschluß an elektronische
Schaltpaneele. Kabellänge 5 m.
48262 1 45,20

Fernfühler, innen
wird benötigt wenn der
normale Fühler durch andere
Wärmequellen beeinflusst wird.
482621 1 15,-

Kabel für 482621, Länge 8 m
48263 1 30,40



Wandkamin für 3010, Kamin für Seitenwand-
montage, inkl.
Schlauchschellen.
48264 1 93,50

Dachkamin für 3010, Höhe 95 mm, Bohrung
Ø 76 mm, max. Dachstärke
60 mm, inkl.
Schlauchschellen.
48265 1 95,-

Dachkaminverlängerung für 3010
Zur Montage Schutzdach vorgeschrieben,
maximal 1 Stck. möglich.
Länge 200 mm
48266 1 52,30

Abgasschlauch für Kamine 3010
Für Dachkamine 2,0 -
3,5 m, für Wandkamin
0,5 - 2,0 m empfohlen.
Pro lfm.
Abgasschlauch Innenrohr, Ø 50,5 mm Alu
48267 1 30,30

Ansaugschlauch, Außenrohr Ø 75 mm Alu
48268 1 29,60

Isolierschlauch, wird auf den Ansaugschlauch
geschoben. Länge 2,0 m
Maße: Ø 80 x 13 mm,
48269 1 71,70



Fensterschalter

vorgeschrieben wenn der Abgaskamin unterhalb
des Fensters sitzt. Bei Öffnen des Fensters wird
die Heizung abgeschaltet, für elektrische Panele
geeignet.

48260 1 155,-

Anschlußkabel für Fensterschalter
Länge 0,2m, o. Abb 48261 1 15,30



Expansionsbehälter

Für Alde Heizungen
geeignet. Material:
Kunststoff. Zur Wand-
montage. Volumen 1,5l.
B180 x H231 x T75 mm.

Gerade Version 48210 1 79,90

Zur Montage in
Wanddecke.
Volumen 2,0l.
B210 x H116 x T116 mm.
Eck-Version 48211 1 105,50



Montageteile Alu Ø 22 mm

T-Rohr 110 x 60mm Stahl
48243 1 16,80

Rohrbogen 100 x 100mm
48244 1 6,50

Rohrbogen mit
Entlüftungsrippe
48245 1 21,90



Sicherheitsventil/Ablasshahn

Öffnet bei 2,8 bar, auch
ideal zur Winterentleerung,
(Montage im Kaltwasser-
zulauf)

12 mm Speedfit Anschluss
E3054 1 34,-

10mm Schlauch Anschluss
73063 1 32,95



Kaminschild für Alde 3020

Als Kondenswasserablauf,
schützt die Außenwand.
120 x 110 x 3 mm

E9446 1 6,40



Weiteres Zubehör für die Wasserversorgung
finden Sie im Bereich Wasser

Weitere Artikel finden Sie im Internet unter
www.reimo.com

Alde Gas-Warmwasserheizung Compact 3020 HE – Behaglichkeit bei geringem Platzbedarf

- Wärme für die mobile Freizeit mit kompakten Einbaumaßen
- Sämtliche Anschlüsse befinden sich an der Längsseite, was eine leichtere Installation zur Folge hat und zusätzlich Platz spart
- Im Gasbetrieb arbeitet sie mit 2 Leistungsstufen
- Seriennmäßig mit einer 230 V Elektropatrone ausgerüstet
- Warmwasser inklusive, der Boiler fasst 8,4 l ausreichend auch für das große Duschvergnügen
- Die Heizung kann an beliebigen Orten montiert werden, entweder im Wohnraum, wie z. B. im Schrank oder Bettkasten aber auch außerhalb des Fahrzeugs, z. B. in einem Stauraum oder im Zwischenboden
- Abgasführung entweder über Wandkamin oder Dachkamin möglich

Technische Daten

Größe ca.:	H 310 x B 340 x L 490 mm	
Gewicht:	14 kg (ohne Wasser)	
Gas: 30 mbar	Propan:	Butan:
Leistung Stufe 1	3,3 kW	3,8 kW
Gasverbrauch:	245 g/h	275 g/h
Leistung Stufe 2:	5,5 kW	6,4 kW
Gasverbrauch:	405 g/h	460 g/h
Fassungsvermögen: Heizungssystem:	3,5 Liter	Boiler: 8,4 l
Max Druck: Heizungssystem	0,5 bar	Boiler: 3,0 bar
Systemtemperatur:	max 85 °C	
Stromverbrauch 12 V DC:	1 amp (max)	
Leistung Elektropatrone 230 V:	Stufe 1: 1050 W, Stufe 2: 2,1 kW	

Compact 3020 (3 kW Elektropatrone)


komplett anschlussfertig inkl. Wandkamin und Zubehör

Lieferumfang: 1,5 m Abgasschlauch Alu, 1,5 m Ansaugschlauch, 1 Gummischeibe, 1 Expansionsgefäß, 1 Touch-Screen Panel, 1 Verbindungskabel 5 m, 1 Sicherheitsventil, 1 Wandkamin und Kleinteile **48224 1 3579,-**

Alde Voice Control

Steuern Sie ihr Alde-Heizgerät 3020HE einfach per Sprachbefehl. Egal, wo im Wohnmobil Sie sich gerade aufhalten. Die Alde Voice Control kann mit maximal 3 Mikrofonen betrieben werden. Mikrofon für 4 Sprachen erhältlich.

Alde Voice Control Gateway inkl. einem Mikrofon DE	482000	1 322,-
weiteres Mikrofon DE	482001	1 134,50
weiteres Mikrofon SE	482002	1 134,50
weiteres Mikrofon UK	482003	1 134,50
weiteres Mikrofon FR	482004	1 134,50

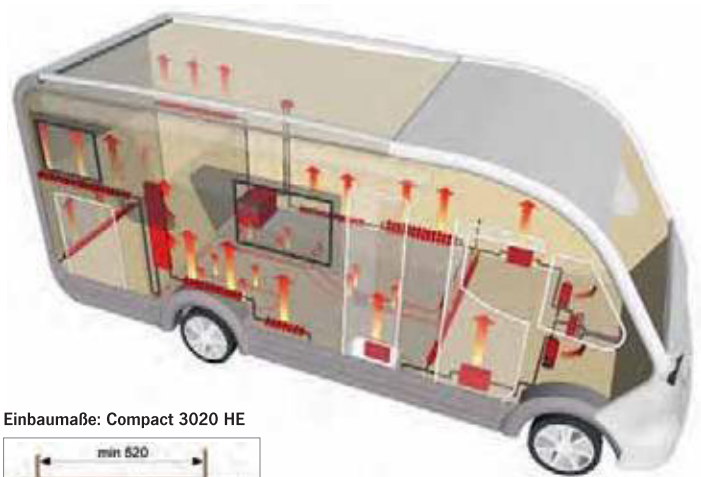

Einbaumaße: Compact 3020 HE



Zubehör für Compact 3020/Compact 3010/Primus

- ① **Alde Schaltpaneel Touch Screen Color** für 3010
Touch-Screen für einfache Bedienung der Heizung 3010. Steuerung der Raumtemperatur von 5°C bis 30°C in 0,5°C Schritten. Nachtabsenkung programmierbar. Wassertemperatur für 30 Minuten von 40°C auf 65°C zu erhöhen. Uhr, Außen- und Innentemperaturanzeige.
Maße: 88 x 87 mm. **482120 1 379,90**
- ② **Batteriebackup für Touchscreen**
Sichert beim Abschalten der Stromversorgung die Einstellungen der Uhr 2x 1,5 V-Zellen erforderlich **48213 1 27,40**
- ③ **Verbindungskabel** Heizung und Schalteinheit, 5 m **482161 1 44,90**
- ④ **Adapterkabel zum Austausch des mechanischen Panels** **48217 1 26,40**
- ⑤ **12V Umwälzpumpe** Montage im Expansionsbehälter mit 12V Schnellanschluss, Stromverbrauch 0,2 A **48218 1 217,99**
- ⑥ **12V Umwälzpumpe** Montage am Heizgerät **48219 1 373,90**
- ⑦ **Glühkerze** als Ersatzteil der Primus Serie **E3553 1 89,90**
- ⑧ **Flammfühler**, Ersatzteil Primus 2450, 2460, 2470 **E3551 1 154,77**
- ⑨ **Kesselthermostat** **E3552 1 21,90**
- ⑩ **Frostschutz 4 Liter**, gebrauchsfertig für Temperaturen bis -37°C vorgemischt **482521 1 43,50**

